

Classic HMI

Serie eTOP500



Serie eTOP500

La serie eTOP 500 combina funzionalità all'avanguardia, massime prestazioni e un design eccezionale.

Con una qualità garantita da diverse certificazioni e approvazioni, la serie eTOP 500 rappresenta la soluzione ideale per ogni necessità.



- 5 anni di garanzia
- Contenitore di design innovativo ed interamente metallico
- Disponibile in diverse dimensioni dai 4.3" ai 15"
- Soluzioni touchscreen ad alte prestazioni
- Display brillanti con tecnologia LED tutti a colori
- Funzione gateway, installazione delle applicazioni da remoto e teleassistenza
- Porte Ethernet, USB, seriali ed MPI integrate
- Moduli plug-in opzionali per sistemi fieldbus e reti
- Supporto SD Card
- Elettronica tropicalizzata
- PLC integrato opzionale IEC 61131-3 (CODESYS V2 o V3)
- Frontale disponibile in tre colori (Bianco/Nero/Grigio)
- Versioni speciali per applicazioni particolari

Panoramica


La serie eTOP 500 combina funzionalità all'avanguardia, massime prestazioni e un design eccezionale.

Con una qualità garantita da diverse certificazioni e approvazioni, la serie eTOP500 rappresenta la soluzione ideale per ogni necessità.


eTOP504 - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	4.3" TFT 16:9 LED - 64K
Risoluzione	480x272, WQVGA
Luminosità	150 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 600 MHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	128 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	1 (port 1 - Host V2.0)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	1 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	0.55 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	147x107 mm (5.78x4.21")
Cutout AxB	136x96 mm (5.35x3.78")
Profondità D+T	56+4 mm (2.40+0.16")
Peso	Approx 1.0 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

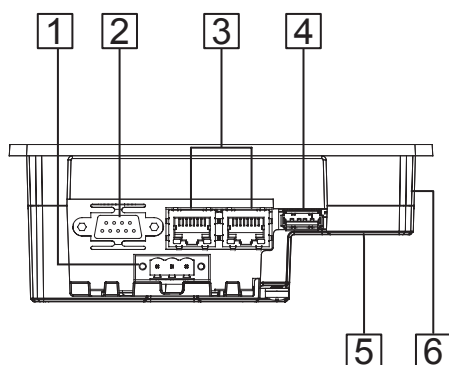

- 1 Alimentazione
- 2 Porta seriale
- 3 2 Porta Ethernet
- 4 USB Port
- 5 Slot di espansione per moduli plug-in
- 6 SD Card Slot

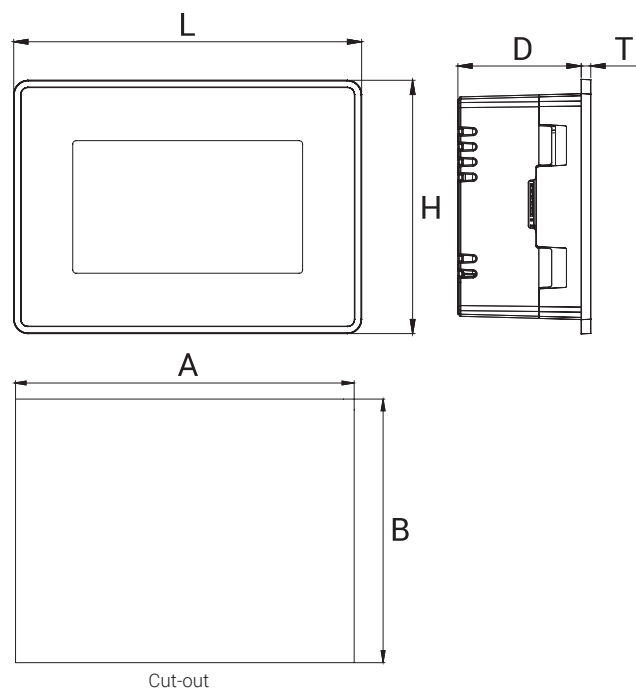


Informazioni Ordine


Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP504-White	ETOP504U1P1	4.3" TFT color touchscreen panel with Ethernet interface, White front panel. JMobile runtime.
eTOP504-Silver	ETOP504U2P1	4.3" TFT color touchscreen panel with Ethernet interface. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP504-Black	ETOP504U3P1	4.3" TFT color touchscreen panel with Ethernet interface. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-04-GL	R-PROT11	Disposable protection foil for 3.5"/3.8"/4.3" eTOP touch panels (10 pieces)
PROTFOIL-04-UV	R-PROT17	Disposable protection foil for 3.5"/3.8"/4.3" eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant



Risorse di sistema	
Display - Colori	5.7" TFT LED - 64K
Risoluzione	320x240, QVGA
Luminosità	200 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 600 MHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	128 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	0.65 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	187x147 mm (7.36x5.79")
Cutout AxB	176x136 mm (6.93x5.35")
Profondità D+T	47+4 mm (1.85+0.16")
Peso	Approx 1.0 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

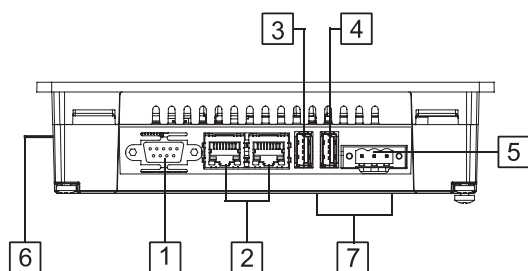

- 1 Porta seriale
- 2 2x Porta Ethernet
- 3 Porta USB (version 2.0 - 1.1)
- 4 Porta USB (version 2.0 High speed only)
- 5 Alimentazione
- 6 SD Card Slot
- 7 2x Slot di espansione per moduli plug-in

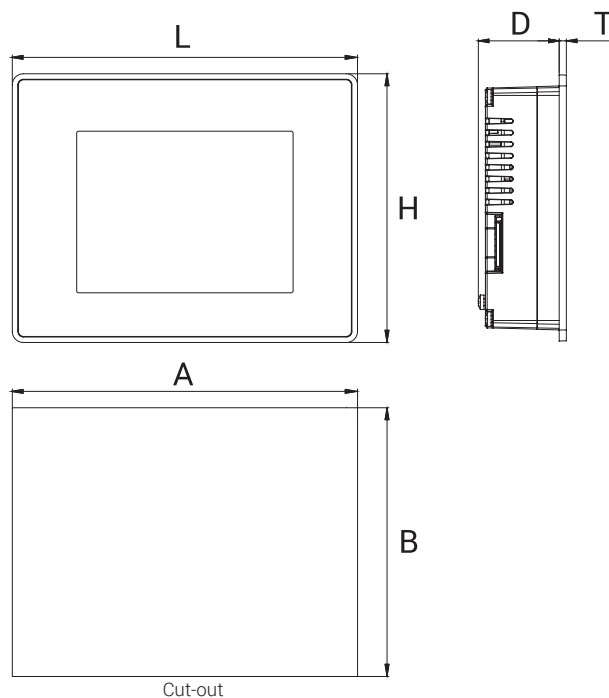


Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP506-White	ETOP506U1P1	5.7" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP506-Silver	ETOP506U2P1	5.7" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP506-Black	ETOP506U3P1	5.7" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-07-GL	R-PROT12	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-07-UV	R-PROT18	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.


eTOP507 - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	7" TFT 16:9 LED - 64K
Risoluzione	800x480, WVGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 600 MHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	128 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	0.7 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	187x147 mm (7.36x5.79")
Cutout AxB	176x136 mm (6.93x5.35")
Profondità D+T	47+4 mm (1.85+0.16")
Peso	Approx 1.0 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

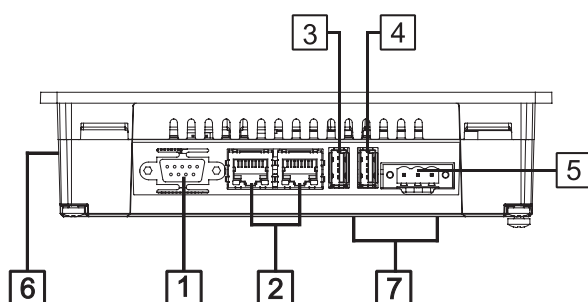


- 1 Porta seriale
- 2 2x Porta Ethernet
- 3 Porta USB (version 2.0 - 1.1)
- 4 Porta USB (version 2.0 High speed only)
- 5 Alimentazione
- 6 SD Card Slot
- 7 2x Slot di espansione per moduli plug-in

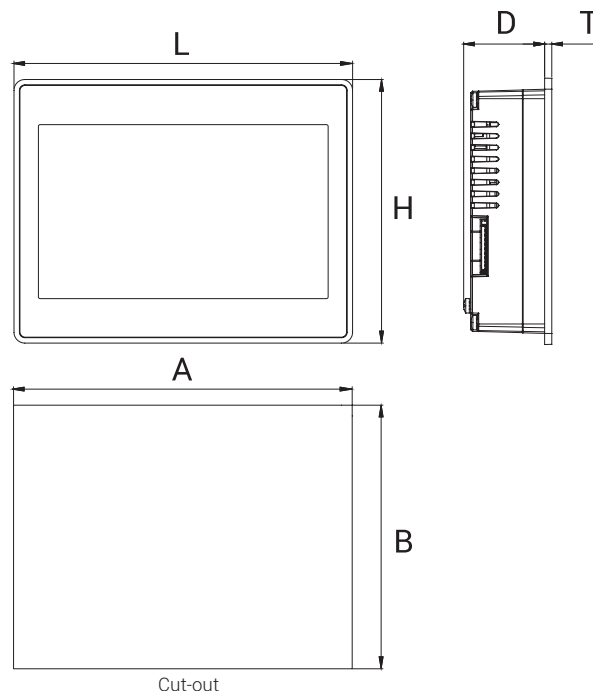


Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP507-White	+ETOP507U1P3	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP507-Silver	+ETOP507U2P3	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP507-Black	+ETOP507U3P3	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-07-GL	R-PROT12	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-07-UV	R-PROT18	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.


eTOP507M - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	7" TFT 16:9 LED - 64K
Risoluzione	800x480, WVGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	0.7 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	187x147 mm (7.36x5.79")
Cutout AxB	176x136 mm (6.93x5.35")
Profondità D+T	47+4 mm (1.85+0.16")
Peso	Approx 1.0 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

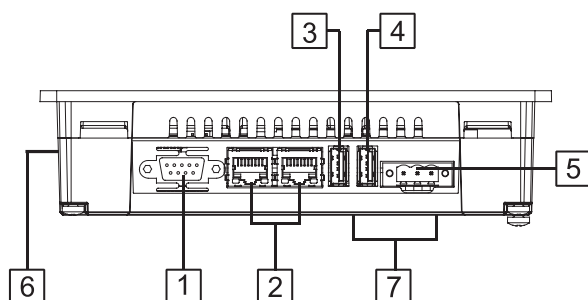


- 1 Porta seriale
- 2 2x Porta Ethernet
- 3 Porta USB (version 2.0 - 1.1)
- 4 Porta USB (version 2.0 High speed only)
- 5 Alimentazione
- 6 SD Card Slot
- 7 2x Slot di espansione per moduli plug-in

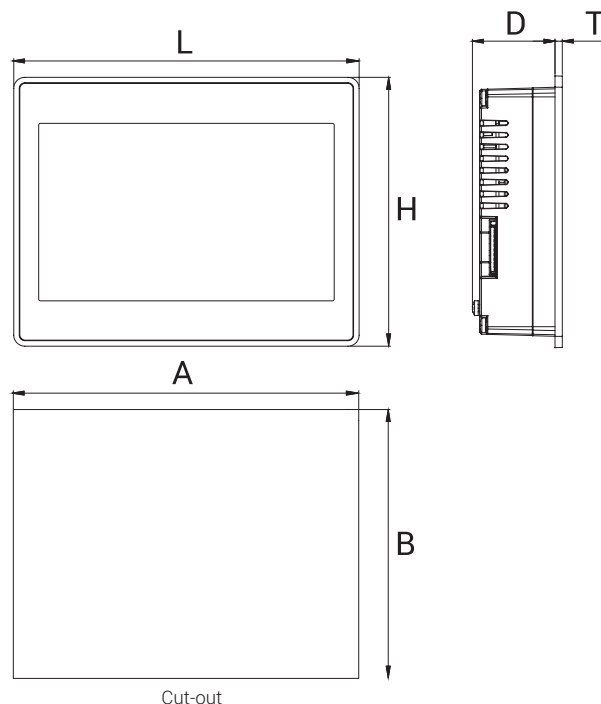


Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP507M-White	+ETOP507MU1P1	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP507M-Silver	+ETOP507MU2P1	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP507M-Black	+ETOP507MU3P1	7" widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-07-GL	R-PROT12	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-07-UV	R-PROT18	Disposable protection foil for 5.7" and 7" eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.

eTOP510 - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	10"4 TFT LED - 64K
Risoluzione	800x600, SVGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	1 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	287x232 mm (11.3x9.13")
Cutout AxB	276x221 mm (10.86x8.70")
Profondità D+T	56+4 mm (2.20+0.16")
Peso	Approx. 2.1 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

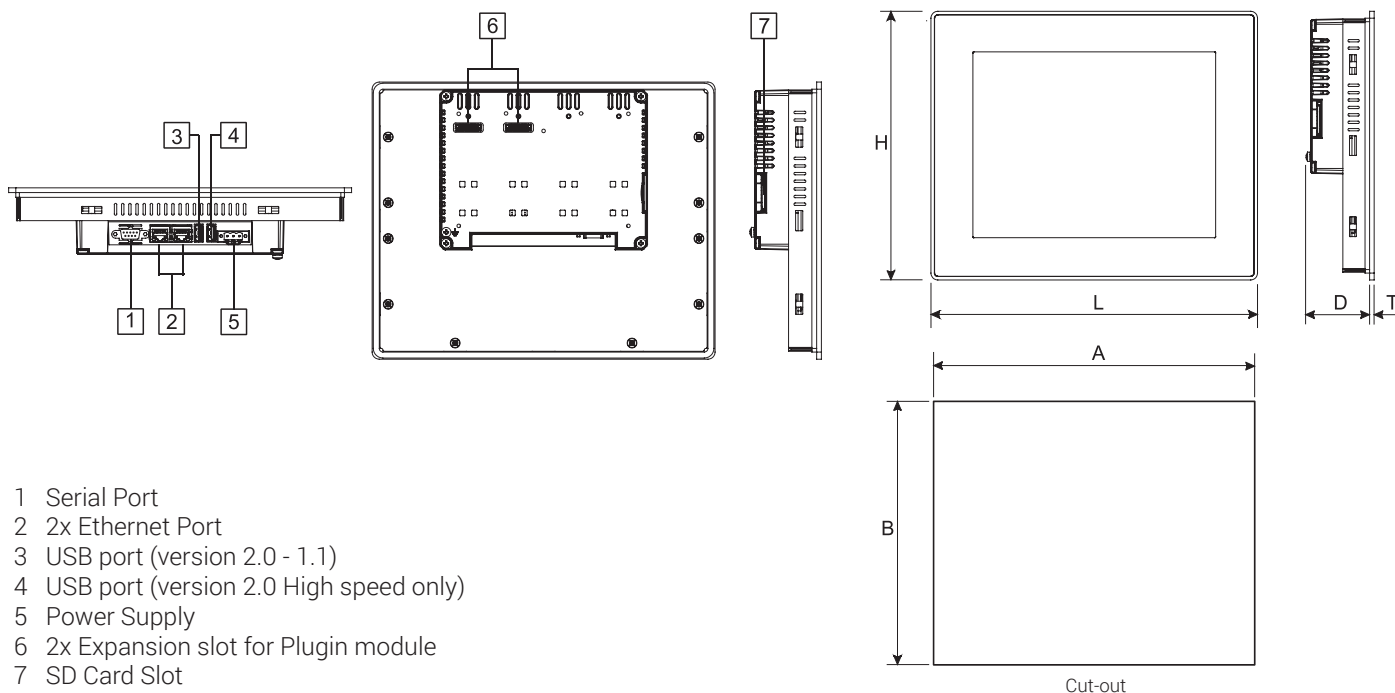


- 1 Serial Port
- 2 2x Ethernet Port
- 3 USB port (version 2.0 - 1.1)
- 4 USB port (version 2.0 High speed only)
- 5 Power Supply
- 6 2x Expansion slot for Plugin module
- 7 SD Card Slot


Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP510-White	+ETOP510U1P1	10"4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP510-Silver	+ETOP510U2P1	10"4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP510-Black	+ETOP510U3P1	10"4 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-10-GL	R-PROT14	Disposable protection foil for 10"4 eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-10-UV	R-PROT20	Disposable protection foil for 10"4 eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.

eTOP512 - Dati Tecnici




Risorse di sistema	
Display - Colori	12"1 TFT LED - 64K
Risoluzione	800x600, SVGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	1.05 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	336x267 mm (13.22x10.51")
Cutout AxB	326x256 mm (12.83x10.07")
Profondità D+T	56+4 mm (2.20+0.16")
Peso	Approx. 2.8 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

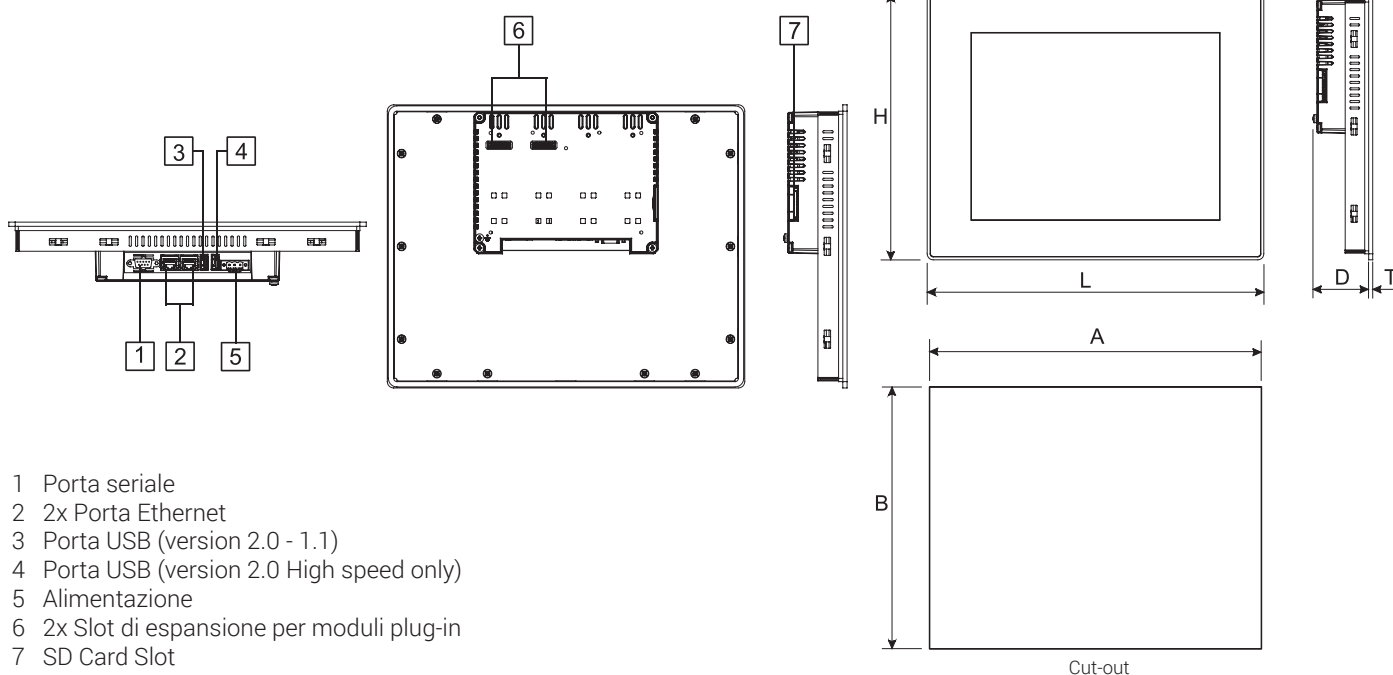




Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP512-White	+ETOP512U1P1	12"1 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP512-Silver	+ETOP512U2P1	12"1 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP512-Black	+ETOP512U3P1	12"1 TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-15-GL	R-PROT13	Disposable protection foil for 12"1 eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-13-UV	R-PROT21	Disposable protection foil for 12"1 eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.

eTOP513 - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	13"3 TFT 16:9 LED - 64K
Risoluzione	1280x800, WXGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Si, Si, Si
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Si
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	1.15 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	336x267 mm (13.22x10.51")
Cutout AxB	326x256 mm (12.83x10.07")
Profondità D+T	56+4 mm (2.20+0.16")
Peso	Approx. 2.8 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Si
RCM	Si

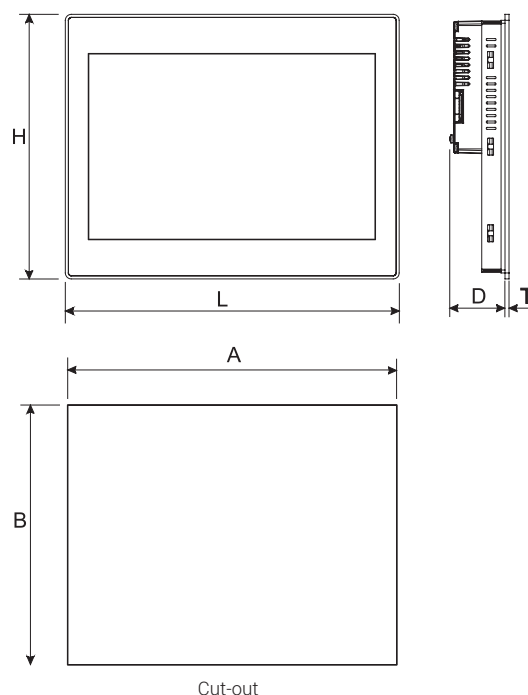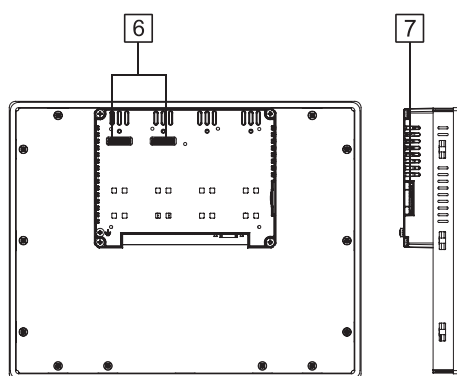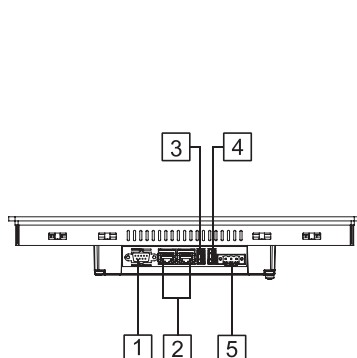


- 1 Porta seriale
- 2 2x Porta Ethernet
- 3 Porta USB (version 2.0 - 1.1)
- 4 Porta USB (version 2.0 High speed only)
- 5 Alimentazione
- 6 2x Slot di espansione per moduli plug-in
- 7 SD Card Slot


Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP513-White	+ETOP513U1P1	13"3 widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP513-Silver	+ETOP513U2P1	13"3 widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP513-Black	+ETOP513U3P1	13"3 widescreen TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-13-GL	R-PROT15	Disposable protection foil for 13"3 widescreen eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-13-UV	R-PROT21	Disposable protection foil for 13"3 widescreen eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.

eTOP515 - Dati Tecnici



Risorse di sistema	
Display - Colori	15" TFT LED - 64K
Risoluzione	1024x768, XGA
Luminosità	300 Cd/m² typ.
Dimming	fino a 0%
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Sistema operativo	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
Real Time Clock, RTC Back-up, Buzzer	Sì, Sì, Sì
Interfaccia	
Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) con switch integrato
USB	2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Porte seriali	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurabile via software)
SD card	Sì
Espansione	2 slot per moduli plug-in
Rating	
Alimentazione	24 VDC (10 fino a 32 VDC)
Consumo di corrente	1.25 A fino a 24 VDC (max.)
Input Protection	Automatica
Batteria	Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
Condizioni ambientali	
Temp. operativa	0 fino a +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 fino a +70 °C
Umidità operativa/stoccaggio	5-85% RH, senza condensa
Classe di protezione	IP66 (fronte), IP20 (retro)
Dimensioni e peso	
Pannello anteriore LxH	392x307 mm (15.43x12.08")
Cutout AxB	381x296 mm (15x11.65")
Profondità D+T	60+4 mm (2.36+0.16")
Peso	Approx 3.5 Kg
Certificazioni	
CE	Emissione EN 61000-6-4, Immunità EN 61000-6-2 per installazione in ambienti industriali
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Sì
RCM	Sì

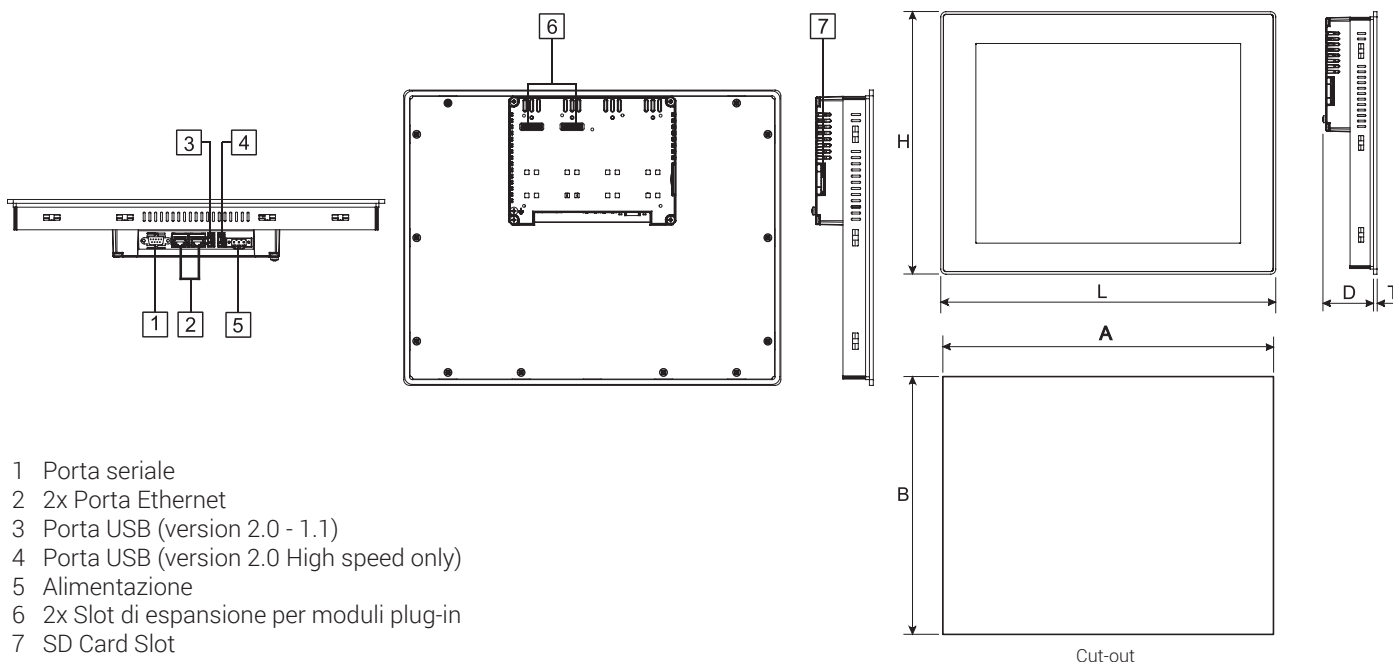

Informazioni Ordine

Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
eTOP515-White	+ETOP515U1P1	15" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. White front panel. JMobile runtime.
eTOP515-Silver	+ETOP515U2P1	15" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Silver front panel. JMobile runtime.
eTOP515-Black	+ETOP515U3P1	15" TFT color touchscreen with Ethernet and USB interfaces. Black front panel. JMobile runtime.
PROTFOIL-15-GL	R-PROT16	Disposable protection foil for 15" widescreen eTOP touch panels (10 pieces).
PROTFOIL-15-UV	R-PROT22	Disposable protection foil for 15" widescreen eTOP touch panels (10 pieces). UV resistant.



Modello	Codice di ordinazione	Descrizione
PLCM01	+PLCM01U0P1	Modulo plug-in CAN
PLCM02	+PLCM02U001	Modulo plug-in KNX/EIB (interfaccia TP)
PLCM03	+PLCM03U0P1	Modulo plug-in RS-232
PLCM04	+PLCM04U0P1	Modulo plug-in RS-422/485 con optoisolamento
PLCM05	+PLCM05U0P2	Adattatore per utilizzo con PLIO03/PLIO04 (solo per 504)
PLCM06	+PLCM06U0P1	Modulo plug-in Profibus DP slave 12 MB
PLCM07	+PLCM07U0P1	Connettore plug-in Secure Cloud Connector
CODESYS V3 SoftPLC	+SWLC00R000000	Licenza di attivazione CODESYS V3
PLCM01-CDS	+PLCM01U0P2	Modulo plug-in CAN + CODESYS V2
PLCM02-CDS	+PLCM02U002	Modulo plug-in KNX/EIB (interfaccia TP) + CODESYS V2
PLCM05-CDS	+PLCM05U0P1	Modulo plug-in CODESYS V2
PLIO03	+PLIO03U0P1	Modulo I/O con 20 DI 24 V CC, 12 DO 24 V CC 0,5 A, 8 AI (4 diff. o 8 singoli o 4 PT100 o 4 TC), 4 AO, 1 PT100 Cold Junct
PLIO04	+PLIO04U0P1	Modulo I/O con 10 DI 24 V CC, 10 DO SSR 1,4 A, 4 AI programmabili tensione/PT100/TC, 4 AI tensione, 1 PT100
PLIO06	+PLIO06U0P1	Modulo I/O compatto. 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output
PLIO07	+PLIO07U001	Modulo I/O compatto. 2 Relay Outputs

La vostra sfida

La vostra soluzione

La nostra tecnologia