

FOTOCELLULE MINITURA SERIE 20


TIPO



TASTEGGIO



CATARINFRANGENTE

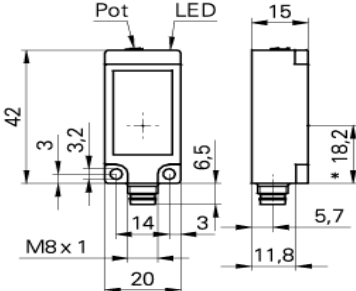


SBARRAMENTO

EMETTITORE	-	-	FSDK20D9601-S35A
PNP-NO+NC	FZDK20P5101-S35A	FDPK20P5101-S35A	FEDK20P5101-S35A
NPN-NO+NC	FZDK20N5101.S35A	FDPK20N5101-S35A	FEDK20N5101-S35A


TIPO	DIFFERENZA INTENSITA'	CATARINFRANGENTE	SBARRAMENTO
PORTATA NOMINALE (mm)	5 - 500	0 - 5000	0 – 8000
TENSIONE ALIMENTAZIONE	10 – 30 Vdc		
SORGENTE LUCE	DIODO ROSSO IMPULSI 660 nm		
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	100 mA		
CADUTA DI TENSIONE	< 1,8 Vdc		
ASSORBIMENTO	25 mA		
REGOLAZIONE	POTENZIOMETRO 270°		
TEMPO DI RISPOSTA (ms)	< 0,5		
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	SI		
LED DI SEGNALEZIONE	SI		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 20 °C / + 50 °C		
GRADO DI PROTEZIONE	IP65		
CUSTODIA	PLASTICA		
CONNESSIONE	CONNETTORE M8		

SCHEMI COLLEGAMENTO


EMETTITORE

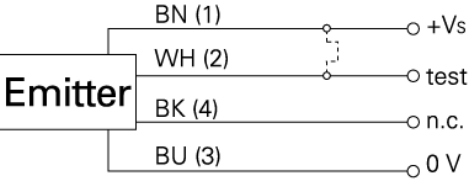

PNP

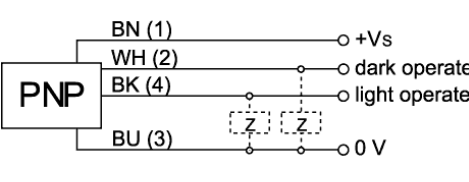


NPN

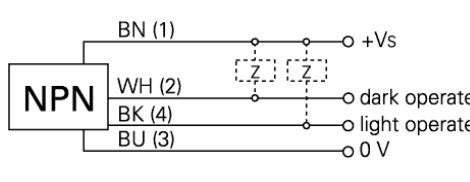

FOTOCELLULE MINIATURA


TIPOSBARRAMENTO

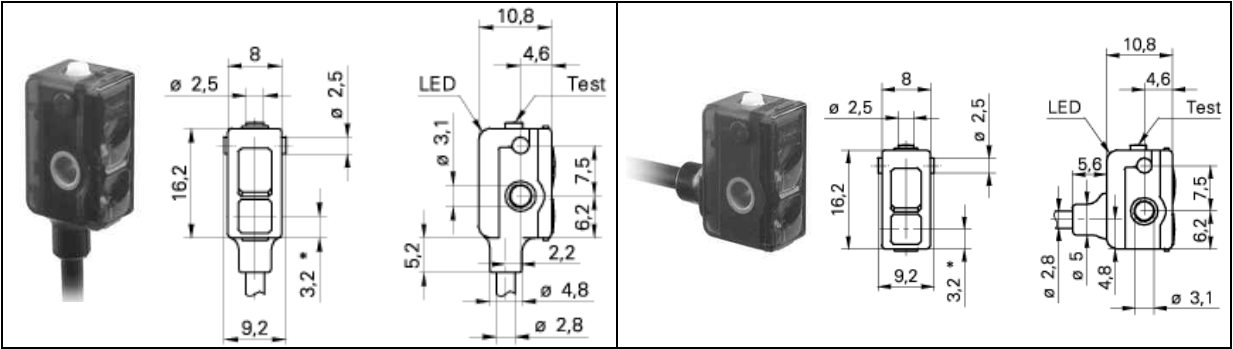


EMETTITORE	FSDK07D9601	FSDK07N6901
PNP-NO+NC	FEDK07P6901	FEDK07N6901
NPN-NO+NC	FEDK07N6901	FEDK07N6901

TIP	-
PORTATA NOMINALE (mm)	0 - 2500
TENSIONE ALIMENTAZIONE	10 – 30 Vdc
SORGENTE LUCE	DIODO ROSSO IMPULSI 660 nm
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	100 mA
CADUTA DI TENSIONE	< 1,8 Vdc
ASSORBIMENTO	25 mA
REGOLAZIONE	TEACH-IN
TEMPO DI RISPOSTA (ms)	< 0,5
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	SI
LED DI SEGNALEZIONE	SI
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 20 °C / + 50 °C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
CUSTODIA	PLASTICA
CONNESSIONE	CAVO (E' POSSIBILE AVERELE CON CONNETTORE M8 SUL CAVO)

SCHEMI COLLEGAMENTO

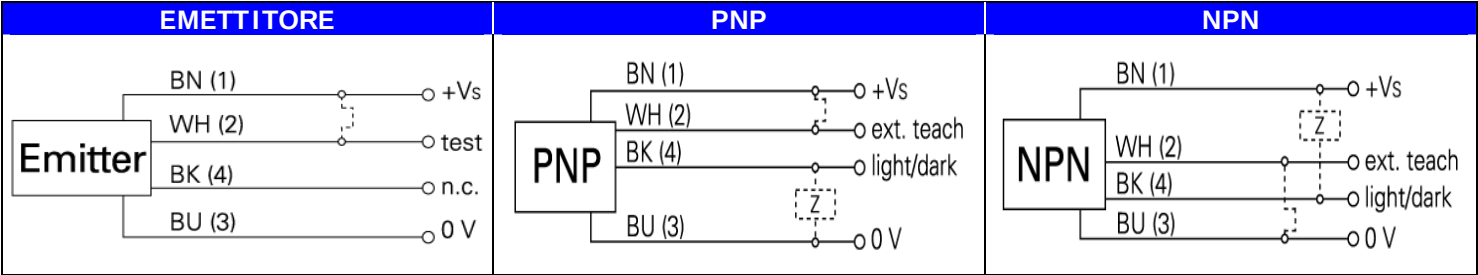




FOTOCELLULE RETTANGOLARI A FILO E CONNETTORE C.C.

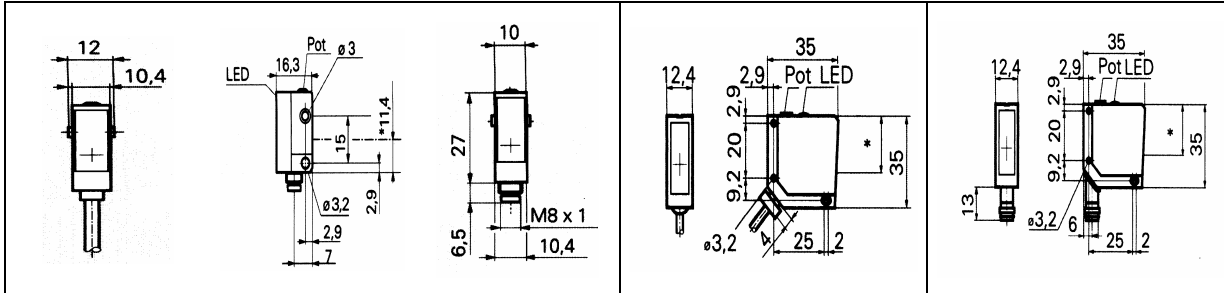TIPO	SBARRAMENTO
	

PROIETTORE	FSDK10D9001	FSDK10D9001/S35	FSDM12D9601	FSDM12D9601/S35A
PNP-NO/NC	FEDK10P1101	FEDK10P3101	FEDM12P5001	FEDM12P5001/S35A
NPN-NO/NC	FEDK10N1101	FEDK10N3101	FEDM12N5001	FEDM12N5001/S35A


RANGE OPERATIVO (mm)	3000	7500
TENSIONE ALIMENTAZIONE	10 – 30 Vdc	
FONTI DI LUCE	DIODO LUCE ROSSA 660 nm	
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	100 mA	
CADUTA DI TENSIONE	< 1,8 Vdc	
ASSORBIMENTO	25 mA	
REGOLAZIONE DI SENSIBILITA'	-	
TEMPO DI RISPOSTA	< 1 ms	
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	SI	
LED DI SEGNALEZIONE	SI	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 25 °C / + 65 °C	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65	IP67
CUSTODIA	NITRILE ACRILICO/ESTERE ACRILICO/STIROLO	PRESSOFUSIONE DI ZINCO
CONNESSIONE	CAVO 2 mt	CONNETTORE M8

SCHEMI COLLEGAMENTO

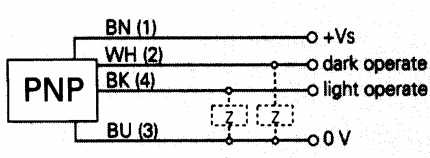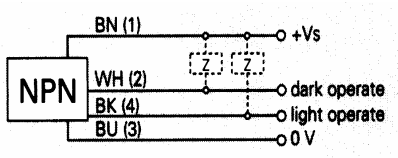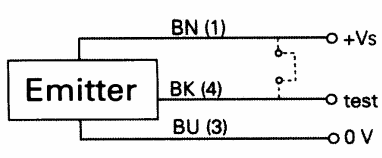PNP	NPN	PROIETTORE
		

FOTOCELLULE RETTANGOLARI A CONNETTORE C.C. LOW COST

TIPO	TASTEGGIO DIRETTO	CATARINFRANGENTE	SBARRAMENTO
------	-------------------	------------------	-------------

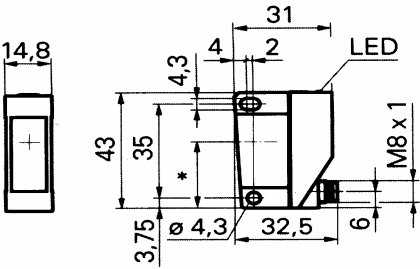

PROIETTORE	-	-	FSDK14D9601/S35A	-
PNP-NO/NC	FSDK14P5101/S35A	FPDK14P5101/S35A	-	FEDK14P5101/S35A
NPN-NO/NC	FZDK14N5101/S35A	FPDK14N5101/S35A	-	-

MODELLO	DIFFERENZA INTENSITA'	FILTRO POLARIZZATO	-
RANGE OPERATIVO REGOLABILE (mm)	5 – 600	0 - 5000	0 – 12000
TENSIONE ALIMENTAZIONE	10 – 30 Vdc		
FONTE DI LUCE	DIODO LUCE ROSSA 660 nm		
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	100 mA		
CADUTA DI TENSIONE	< 2,2 Vdc		
ASSORBIMENTO	35 mA		
REGOLAZIONE DI SENSIBILITA'	POTENZIOMETRO 240°	-	-
TEMPO DI RISPOSTA	< 1 ms		
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	SI		
LED DI SEGNALAZIONE	SI		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 25 °C / + 65 °C		
GRADO DI PROTEZIONE	IP67		
CUSTODIA	PBT-ASA		
CONNESSIONE	CONNETTORE M8		

SCHEMI COLLEGAMENTO

PNP	NPN	PROIETTORE