


FOTOCELLULE CILINDRICHE 18 mm A FILO E CONNETTORE C.C.

TIPOCATARINFRANGENTE CATARINFRANGENTE 90 GRADI

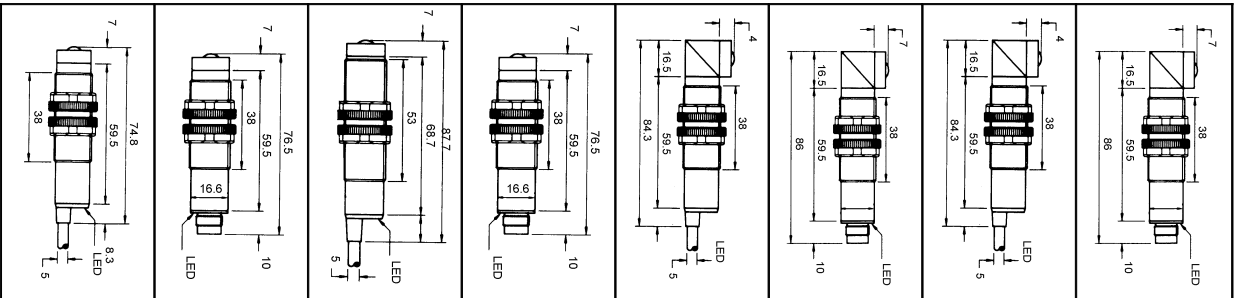

PNP-NO	OCV81/CPNO	OCV81/CPNOC5	OCV81/CPNOR	OCV81/CPNORC5	OCV81/CAPNO	OCV81/CAPNOC5	OCV81/CAPNOR	OCV81/CAPNORC5
PNP-NC	OCV81/CPNC	OCV81/CPNCC5	OCV81/CPNCR	OCV81/CPNCR5	OCV81/CAPNC	OCV81/CAPNCC5	OCV81/CAPNCR	OCV81/CAPNCR5
NPN-NO	OCV81/CNNO	OCV81/CNNOC5	OCV81/CNNOR	OCV81/CNNORC5	OCV81/CANNO	OCV81/CANNOC5	OCV81/CANNOR	OCV81/CANNORC5
NPN-NC	OCV81/CNNC	OCV81/CNNCC5	OCV81/CNNCR	OCV81/CNNCR5	OCV81/CANNC	OCV81/CANNCC5	OCV81/CANNCR	OCV81/CANNCR5

PORTATA NOMINALE (mm)	2000	2000 REGOLABILE	2000	2000 REGOLABILE
TENSIONE ALIMENTAZIONE	10 – 30 Vdc			
ONDULAZIONE RESIDUA	10 %			
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	250 mA			
CADUTA DI TENSIONE	< 1,5 Vdc @ 100 mA			
ASSORBIMENTO	25 mA			
ISTERESI	< 10 % Sn			
FREQUENZA DI COMMUTAZIONE	150 Hz			
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	SI			
LED DI SEGNALEZIONE	SI			
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 25 °C / + 50 °C			
GRADO DI PROTEZIONE	IP66			
CUSTODIA	PLASTICA			
CONNESSIONE	CAVO 2 mt	CONNET. M12	CAVO 2 mt	CONNET. M12

Per le versioni metalliche aggiungere una M al riferimento scelto

SCHEMI COLLEGAMENTO

PNP	NPN	C5-C6-C7	C5-C6-C9


FOTOCELLULE CILINDRICHE 18 mm A FILO E CONNETTORE C.A.



TIPO

CATARINFRANGENTE

CATARINFRANGNETE 90 GRADI

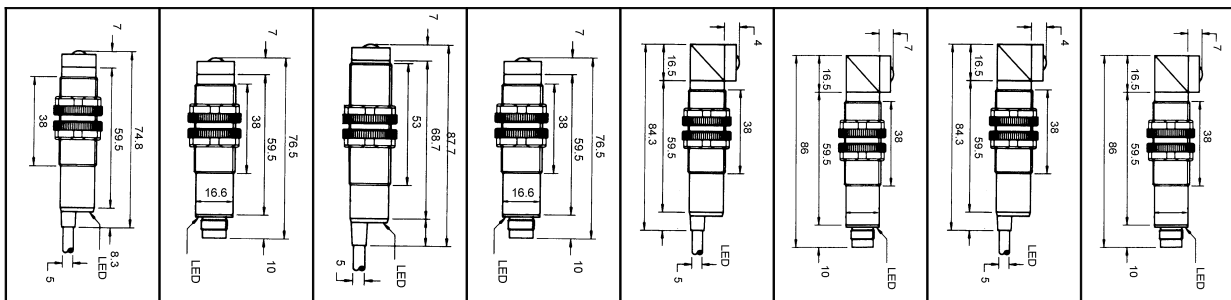

NO	OCV81/CC3NO	OCV81/CC3NOC5	OCV81/CC3NOR	OCV81/CC3NORC5	OCV81/CAC3NO	OCV81/CAC3NOC5	OCV81/CAC3NOR	OCV81/CAC3NORC5
NC	OCV81/CC3NC	OCV81/CC3NCC5	OCV81/CC3NCR	OCV81/CC3NCR5	OCV81/CAC3NC	OCV81/CAC3NCC5	OCV81/CAC3NCR	OCV81/CAC3NCR5

PORTATA NOMINALE (mm)	2000		2000 REGOLABILE		2000		2000 REGOLABILE	
TENSIONE ALIMENTAZIONE	20 – 220 Vac							
CORRENTE DI SPUNTO	3 A							
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	300 mA							
CADUTA DI TENSIONE	3 V							
ASSORBIMENTO	4 mA							
ISTERESI	10 %							
FREQUENZA DI COMMUTAZIONE	15 Hz							
PROTEZIONE AL CORTO CIRCUITO	-							
LED DI SEGNALAZIONE	SI							
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 25 °C / + 50 °C							
GRADO DI PROTEZIONE	IP66							
CUSTODIA	PLASTICA							
CONNESSIONE	CAVO 2 mt	CONNET. M12	CAVO 2 mt	CONNET. M12	CAVO 2 mt	CONNET. M12	CAVO 2 mt	CONNET. M12

Per le versioni metalliche aggiungere una M al riferimento scelto

SCHEMI COLLEGAMENTO

C.A.

C5-C6-C9

